

FORTINO® *easy*



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 × 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund oder quadratisch

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Farben: 150

Eggshell

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Befestigung:



FORTINO®, ©Int. Design reg.

Sortiment FORTINO® *easy*

	Nenngröße ohne Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 2	Bestellnummer
			Farben 150	
			UVP MWST inkl.	
○	Ø 250	8-teilig	299.–	310 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	349.–	310 00 300 171
□	200 × 200	8-teilig	299.–	310 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	359.–	310 00 241 171

Zubehör

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	89.–	350 01 109 528
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	65.–	350 01 201 010
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	135.–	350 01 109 527
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	65.–	350 01 201 010
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	119.–	350 01 201 100
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	49.–	350 01 609 971

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	155	205	290	260	60 × 60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	305	265	70 × 70	70	60 (7)
200 × 200	-	3.8	4.0	130	205	280	245	60 × 60	55	70 (8)
240 × 240	-	3.8	5.8	115	205	295	250	70 × 70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



8-teilig



8-teilig

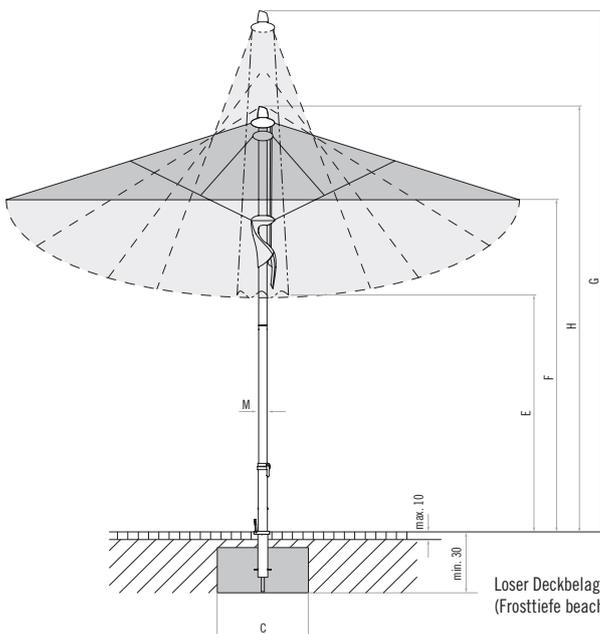

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.