

ALEXO®

Design-Ikone seit 80 Jahren



Glatz *

ALEXO®

> 98 %
UV
Protection



Material und Technik

- Gestell:** 10-teilig aus lackiertem Eschenholz, Mast Ø 30 mm,
Alexo Zahnkranzgelenk aus Messing vernickelt, Schienen aus Fiberglas
- Gestellmaterial:** Eschenholz, farblos lackiert
- Gestellform:** rund
- Schirmbezug:** erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder
der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
- Volant:** Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit
Lederecken verstärkt.
- Schutzhülle:** optional
- Wichtig:** Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere
Zeit dem Regen ausgesetzt sein!



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Schirmmasse

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindest-gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell Eschenholz
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ ohne Volant										
¹⁰ Ø 200	190	3.0	2.9	135	215	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 751
¹⁰ Ø 220	210	3.0	3.6	125	210	245	40×40	40	20 (4)	180 00 220 751
○ mit Volant										
¹⁰ Ø 200	190	3.0	2.9	125	200	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 750
¹⁰ Ø 220	210	3.0	3.6	115	195	245	40×40	40	20 (4)	180 00 220 750



¹⁰ 10-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Loser Deckbelag max. 10 cm, Beton-dicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.


10-teilig

Zubehör

Befestigungsart ST (Übergangsrohr ST zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	350 01 205 105
2	Übergangsrohr ST, Ø 25 – 33mm, Stahl verzinkt	350 01 205 100
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
3	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
3	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
4	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 465
5	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
6	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
7	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
8	Rasenspitz Z, 85×150×350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
9	Standrohr Z, Ø 25 – 33mm, Stahl verzinkt	350 01 200 135

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe	
10	Schutzhülle

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

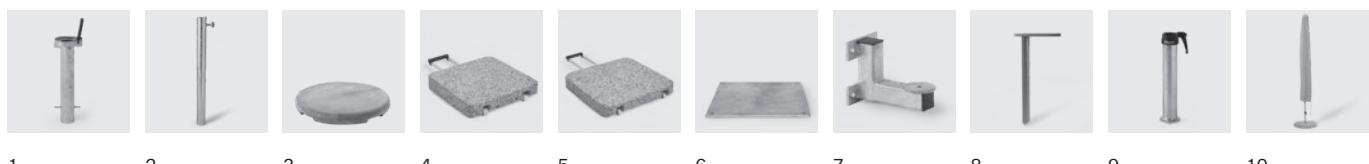

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10