

FORTANO® Stabil und standfest an jedem Platz



SWISS  DESIGN

Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus, für besonders hohe Schliesshöhen. Das Mastprofil ist oval $66 \times 95 \times 3$ mm. Mit Handkurbel.
- Optionen:** Standfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet
Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet
- Gestellmaterial:** natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet
- Gestellform:** rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebenenden
Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m^2)
Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m^2)
Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m^2)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Lieferumfang:** inkl. Schutzhülle





Verwendungsorte



Befestigungsformen



Schirmmasse


	Nenngrösse	Seitenabstand	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
	A	AS	B	E	F	G	M ²	C				
	300×300	-	9	105	215	320	265	60×60	120	60 (7)	094 00 310 171	094 00 310 321
	400×300	-	12	65	215	320	265	60×60	150	50 (6)	094 00 402 171	094 00 402 321

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

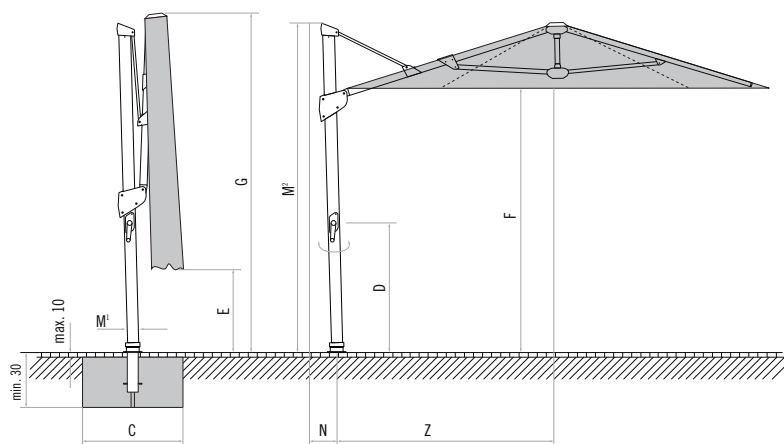


Looser Deckbelag max. 10 cm.

Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),

Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig